

AGREGATY HYDRAULICZNE - JCB



Model	MICRO	COMPACT III	BEAVER III		
Silnik	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 240	Yanmar L70AE	Lombardini 15LD
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Diesel	Diesel
Moc silnika (KM)	5,5	5,5	8	7	6,8
Natężenie przepływu oleju (l/min.)	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20
Ciśnienie robocze (bar)	87	87	138	138	138
Waga bez węża (kg)	35	47	63	68	76
Wys. / szer. / dł. (mm)	480/435/630	505/495/630	610/530/720	610/530/720	610/530/720
Zbiornik oleju (l)	3,3	5	5	5	5
Zbiornik paliwa (l)	3,6	3,6	6	3,5	4,3
Dostępne opcje	-	-	Prądnica 10 A	-	Rozruch elek.
Kategoria w/g EHTMA	C	C	C	C	C
Nr katalogowy (rozruch ręczny)	JB929/92200	JB929/20000	JB929/16400	JB929/16100	JB929/17200
Cena netto w funtach brytyjskich	1 590 GBP	1 960 GBP	2 260 GBP	3 340 GBP	2 760 GBP
Nr katalogowy: (prądnica 10 A/50 W/12 V)	-	-	JB929/34000	-	-
Cena netto w funtach brytyjskich	-	-	2 780 GBP	-	-
Nr katalogowy (rozruch elektryczny)	-	-	-	-	JB929/18000
Cena netto w funtach brytyjskich	-	-	-	-	3 460 GBP

Uwaga: wszystkie agregaty dostarczane są w komplecie z 7 m węzłem hydraulicznym JB929/07100



Model	TROJAN III			DUOPOWER III
Silnik	Honda GX340	Honda GX 390	Yanmar L100AE	Briggs & Stratton
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Diesel	Benzyna
Moc silnika (KM)	11	13	10	18
Natężenie przepływu oleju (l/min.)	0-20	0-30	0-30	2 x 20 lub 0-40
Ciśnienie robocze (bar)	138	138	138	138
Waga bez węża (kg)	76	86	103	96
Wys. / szer. / dł. (mm)	735/590/810	735/590/810	735/590/810	735/590/810
Zbiornik oleju (l)	7	7	7	7
Zbiornik paliwa (l)	6,8	6,8	5,5	6,8
Kategoria w/g EHTMA	C	D	D	C E
Nr katalogowy (rozruch ręczny)	JB929/32000	JB929/32400	JB929/32600	JB929/32800
Cena netto w funtach brytyjskich	2 940 GBP	3 090 GBP	4 490 GBP	4 890 GBP
Nr katalogowy (rozruch elektryczny)	JB929/32100	JB929/32500	JB929/32700	JB929/32900
Cena netto w funtach brytyjskich	3 290 GBP	3 560 GBP	5 190 GBP	5 160 GBP

Uwaga: wszystkie agregaty dostarczane są w komplecie z 7 m węzłem hydraulicznym JB929/07100

Cena dodatkowego węzła hydraulicznego 7 m nr katalogowy B929/07100 wynosi 210 GBP netto

MŁOTY HYDRAULICZNE - JCB



Model	'D' PICK		'T' PICK		SERIA HM			
Rodzaj uchwytów	antywibracyjne							
Rozmiar narzędzia (mm)	22 x 82	22 x 82	22 x 82	25 x 108	32 x 160	32 x 160	28 x 158	32 x 160
Przepływ oleju (l/min.)	15 - 20	15 - 20	18 - 22	18 - 22	18 - 22	18 - 22	18 - 22	28 - 32
Poziom hałasu (dB Lwa)	103	104	106	106	108	107	107	108
Waga (kg)	12	13	21	22	25	29	29	29
Poziom wibracji m/sec ²	6	7,5	3,4	3,4	4,0	5,0	5,0	5,9
Kategoria w/g EHTMA	C	C	C	C	C	C	C	D
Nr katalogowy	JB929/30800	JB929/30900	JB929/92500	JB929/92600	JB929/92400	JB929/92700	JB929/92800	JB929/32900
Cena netto w GBP	1 320 GBP	1 360 GBP	1 390 GBP	1 390 GBP	1 490 GBP	1 590 GBP	1 590 GBP	1 590 GBP
Uwaga: wszystkie młoty dostarczane są w komplecie z 0,5 m węzami przyłączeniowymi								

NAJLEPSZA KOMPLETACJA


Model	Nr katalogowy	Micro	Compact III	Beaver III	Trojan III C kat	Trojan III D kat	Duopower III
D Szpicak	JB929/30800	tak	tak	tak	tak	nie	tak
T Szpicak	JB929/30900	tak	tak	tak	tak	nie	tak
Młot HM 22	JB929/92500	tak	tak	tak	tak	nie	tak
Młot HM 22	JB929/92600	tak	tak	tak	tak	nie	tak
Młot HM 25	JB929/92400	nie	nie	tak	tak	nie	tak
Młot HM 29	JB929/92700	nie	nie	tak	tak	nie	tak
Młot HM 29	JB929/92800	nie	nie	tak	tak	nie	tak
Młot HM 29	JB929/32900	nie	nie	nie	nie	tak	nie

POPULARNE NARZĘDZIA

Typ/Rozmiar	22mm x 82mm	Cena netto GBP	25mm x 108mm	Cena netto GBP	32mm x 160mm	Cena netto GBP
Szpicak	PR910023	19	PR910043	22	PR912083	22
Dłuto	PR910233	20	PR910253	22	PR912293	22
Dłuto szerokie	PR910420	26	PR910430	32	PR912450	39
Przecinak do asfaltu	PR910424	42	PR910434	42	PR912472	44
Łopatka do gliny	PR910662	57	PR910664	61	PR912668	62
Stopa ubijająca	PR912905	49	PR912905	51	PR912906	70
Końcówka do stopy	PR910910	37	PR910911	39	PR912906	42

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE


Przecinarka ręczna

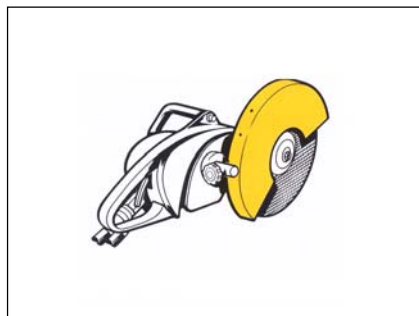

Dane techniczne

Max. średnica tarczy (mm)	300
Średnica otworu w tarczy (mm)	22 lub 24,5
Maksymalna głębokość cięcia (mm)	102
Ilość obrotów / min. przy 20 l/min.	600
Ciśnienie robocze oleju (bar)	106 - 176
Przepływ oleju (l/min.)	18-21
Waga (kg)	10
Kategoria EHTMA	C
Nr katalogowy	JB5024
Cena netto w GBP	1 320


Wiertnica do gruntu

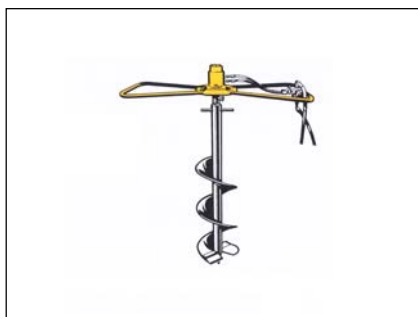

Dane techniczne

Max. średnica wiercenia (mm)	305
Max. głębokość wiercenia (mm)	1220
Dostępne średnice wybieraków (mm)	102/152/203/254/305
Ilość obrotów / min. przy 20 l/min.	136
Moment obrotowy (Nm)	295
Ciśnienie robocze oleju (bar)	138
Przepływ oleju (l/min.)	20
Waga (kg)	15
Kategoria EHTMA	C
Nr katalogowy	JB929/13400
Cena netto w GBP	990
Świder 150 mm (6")	JB929/13408
Cena netto w GBP	385
Świder 203 mm (8")	JB929/13409
Cena netto w GBP	430


Wiertarka udarowa

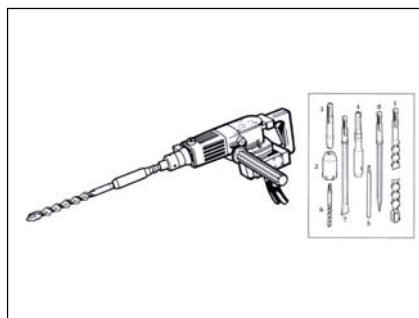

Dane techniczne

Max. średnica wiercenia (mm)	125/50
Max. głębokość wiercenia (mm)	950
Ilość obrotów / min.	250
Ilość uderzeń przy pracy z udarem / min.	2500
Ciśnienie robocze oleju (bar)	35 - 138
Przepływ oleju (l/min.)	18 - 22
Waga (kg)	7
Kategoria EHTMA	C
Nr katalogowy	JB5020
Cena netto w GBP	1 670

Pompy

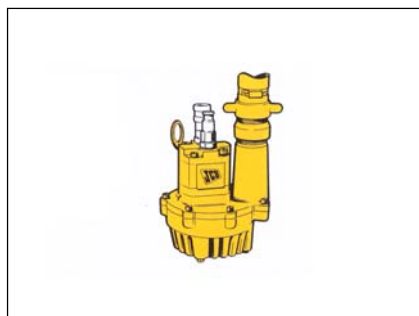

Dane techniczne

Typ pompy	do szlamu	do wody	do wody
Śr. przyłącza węża (mm)	102	51	51
Maksymalna wydajność (l/min.)	3410	880	1023
Maksymalna wysokość tłoczenia (m)	14,3	21	21
Ciśnienie robocze oleju (bar)	138	138	138
Przepływ oleju (l/min.)	19 -34	0 - 22	0 - 32
Waga (kg)	26,7	8,2	8,5
Kategoria EHTMA	C/D	C	D
Nr katalogowy	JB5122	JB929/03900	JB929/04500
Cena netto GBP	1 990	790	790

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE


Wiertarka udarowa



Dane techniczne

Max. średnica wiercenia (mm)	13
- w stali	19
- w betonie	38
- w drewnie	
Typ mocowania	SDS Plus
Ilość obrotów / min.	805
Ilość uderzeń przy pracy z udarem / min.	3 515
Ciśnienie robocze oleju (bar)	70 - 141
Przepływ oleju (l/min.)	19 - 25
Waga (kg)	3,9
Kategoria EHTMA	C
Nr katalogowy	JB5118
Cena netto w GBP	na zapytanie


Wiertarka

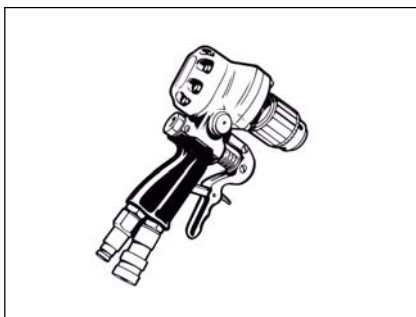

Dane techniczne

Max. średnica wiercenia (mm)	13
- w stali	27
- w drewnie	
Typ mocowania - szczęki (kluczyk)	13 mm
Ilość obrotów / min. przy 20 l/min.	1 000
Ciśnienie robocze oleju (bar)	70 - 141
Przepływ oleju (l/min.)	15 - 30
Waga (kg)	2,7
Kategoria EHTMA	D
Nr katalogowy	JB5117
Cena netto w GBP	na zapytanie


Szlifierka kątowna

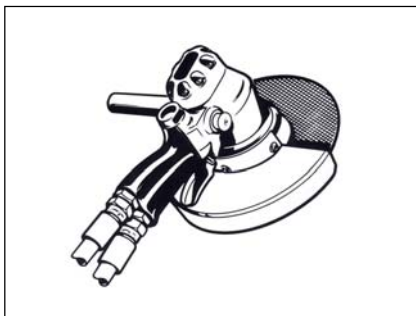

Dane techniczne

Max. średnica tarczy (mm)	229
Średnica otworu w tarczy (mm)	5/8 "
Ilość obrotów / min. przy 20 l/min.	3 500
Ciśnienie robocze oleju (bar)	70 - 141
Przepływ oleju (l/min.)	15 - 30
Waga (kg)	3
Kategoria EHTMA	D
Nr katalogowy	JB5116
Cena netto w GBP	na zapytanie

Wiertarka rdzeniowa

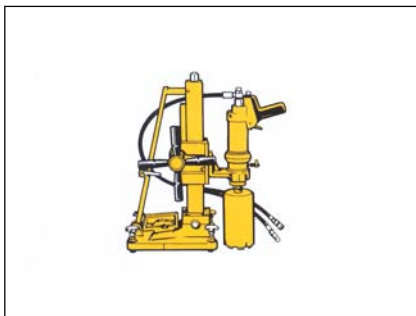

Dane techniczne

Max. średnica wiercenia (mm)	12 - 150
Typ mocowania	SDS Plus
Ilość obrotów / min.	600/1000/1500/2400
Ilość uderzeń przy pracy z udarem / min.	3 515
Ciśnienie robocze oleju (bar)	70 - 141
Przepływ oleju (l/min.)	19 - 25
Waga (kg)	9
Kategoria EHTMA	C
Nr katalogowy	JB929/13200
Cena netto w GBP	1 800